

VOLTECK.



CÓDIGO: 28091 CLAVE: REF-402LC

## Reflector ultra delgado LED 30 W luz cálida, Volteck Basic

- **Ahorra hasta 88%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción



10,000 h / 10 años



Índice de reproducción de color

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Potencia	30 W
Flujo luminoso	2 100 lm
Tensión   Frecuencia	127 - 220 V   60 Hz
Corriente	262 mA - 138 mA
Tiempo de vida	10 000 h

## Especificaciones

Temperatura de color	3 000 K / Luz cálida
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	12 cm x 14 cm x 3 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	840
Inner	2
Master	20


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Driver

## Imágenes complementarias

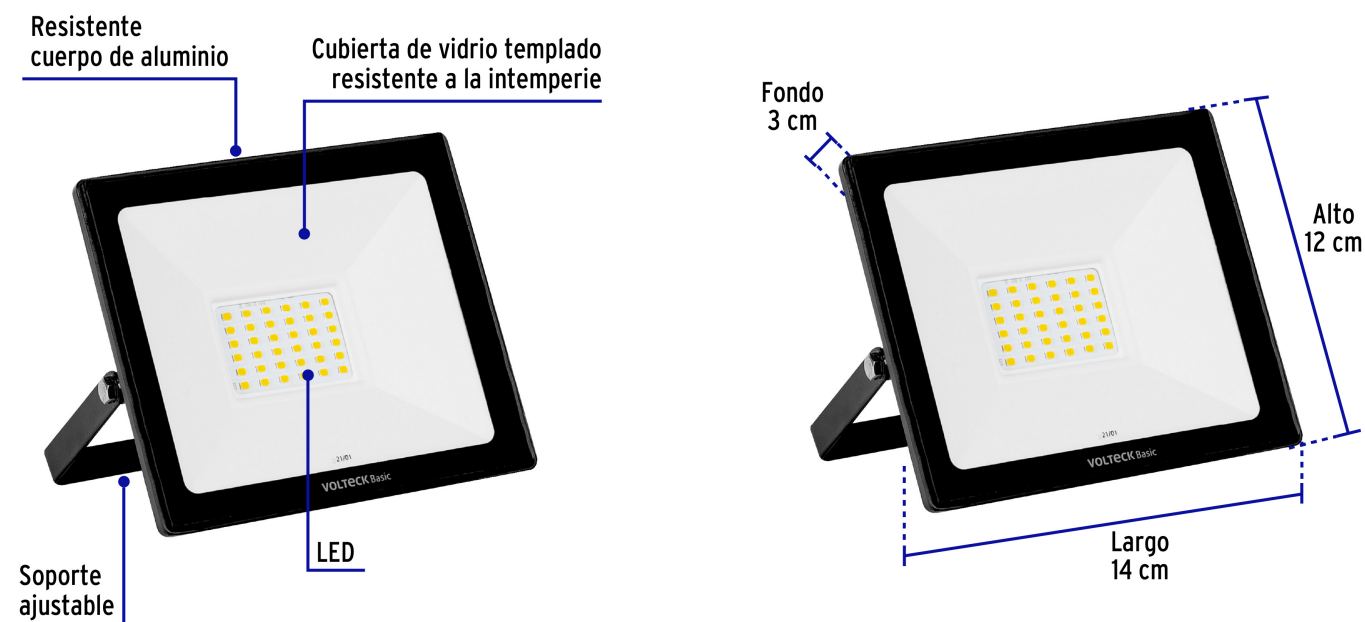

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

