

PRETUL®




Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM


CÓDIGO: 26034 CLAVE: GEN-25P

Generador portátil 2.5 kW motor a gasolina, PRETUL

- Motor de 6.5 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de aluminio
- 15 L de capacidad del tanque de gasolina para 6 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- Puertos USB tipo A y C
- Voltímetro digital



Motor OHV




Sensor de nivel bajo de aceite




MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga



Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo

Certificaciones y garantías



Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Potencia máxima al arranque	2,800 W
Potencia máxima de operación	2,500 W
Tensión / Frecuencia	120 - 240 V / 60 Hz
Corriente de arranque	21 A (10 A por fase)
Número de fases	2
Nivel de ruido	67 dB @ 7 m
Temperatura ambiente máxima admisible	40° C
Temperatura ambiente mínima admisible	-5° C
Altura sobre el nivel del mar	0 a + 2,600 m
Clasificación térmica o calentamiento admisible	F

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia	6.5 HP
Cilindrada del motor	196 cc
Enfriamiento	Por aire
Velocidad sin carga del motor	3,750 rpm
Capacidad del tanque de gasolina	15 L
Arranque	Manual (cuerda retráctil)
Duración del tanque a trabajo continuo	6 h = 15 L de combustible
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	43 cm x 44 cm x 59 cm
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	60 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	37 Kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 45 cm (17 3/4") Ancho: 45.2 cm (17 3/4") Largo: 61 cm (24") Peso: 38.7 kg (85.32 lb)
---------------------------	---

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

1 Clavija para 120 V c.a.

Incluye

1 Llave para bujía

Imágenes complementarias

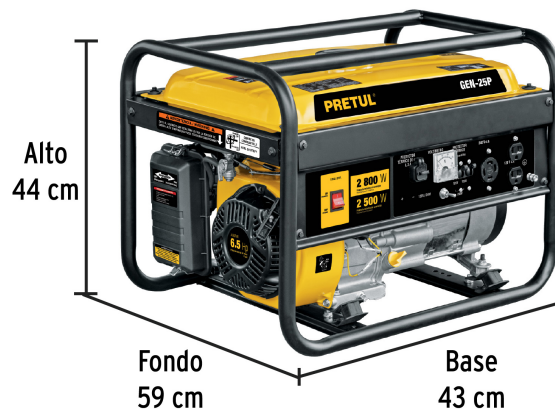

Páneles de control GEN-25P

